


## SCHWARZENBERG

Dieses Model ist in 3 Varianten verfügbar.  
www.schwarzenberger-leuchtenbau.de

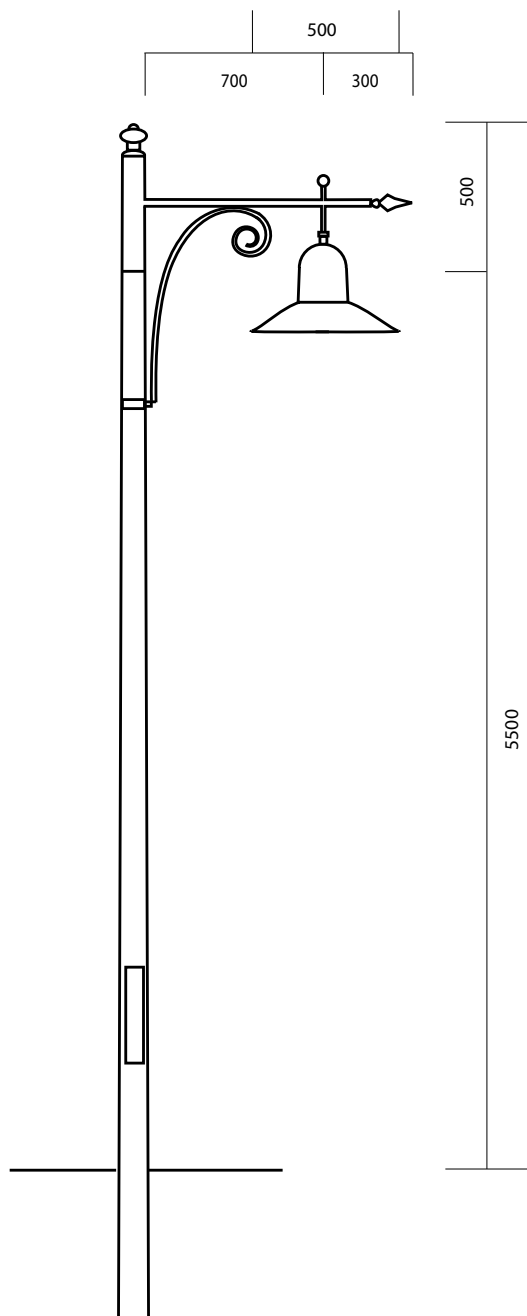


### Anbauleuchte Schwarzenberg einfach für Standardmast zylindrisch mit Zopfmaß 76 mm Schutzklasse I,II

- Glocke und Schirm aus Aluminium einbrennlackiert oder Emaille
- Durchmesser ab 500 mm konkav
- Lichtpunkthöhe variabel (ab 4800 mm)
- Standardschraubglas matt mit Normgewinde DIN
- Auslegerkonstruktion aus Stahl feuerverzinkt korrosionsgeschützt
- Mast: Standardmast Stahl, feuerverzinkt, lackiert, korrosionsgeschützt, zylindrisch 76 mm Zopfmaß Masthöhe variabel (ab 5500 mm)

### Technische Merkmale

- Leuchtmittel: variabel
- Fassung: E 27 oder PG-Sockel maximal für 70 Watt NAV
- Leuchtmittel ohne Werkzeug zu wechseln
- leichte Wartung - Elektrobloc herausnehmbar, Leuchte komplett zerlegbar
- alle Teile sind korrosionsgeschützt
- Gewicht der Leuchte: 14,5 kg
- Lieferung mit Nymkabel anschlussfertig verdrahtet, Kabelquetschsicherung
- IP 54

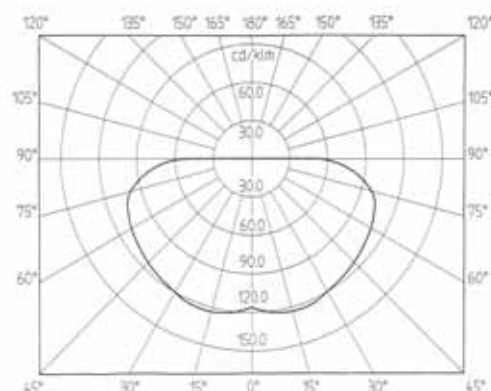



Johanngeorgenstadt

- verschiedene Varianten mit zahlreichen Schmiedeelementen stehen zur freien Auswahl
- Auslegervariante erhältlich
- alle RAL-Farben lieferbar
- hochwertige und beständige Produkte
- Ersatzteilverhaltung durch eigene Fertigungsstrecke uneingeschränkt abgesichert
- individuelle Wünsche von Architekten und Bedarfsträgern können kostengünstig umgesetzt werden